



Trusted in New Zealand Since 1982

SHORE

Features

- Temperature Stabilizer
- Copper boiler tank
- Work well with low pressure (0.3 bar)
- Ingress protection rating IP25
- Double gate temperature system and double relay
- User friendly: all-in-one controller
- Built-in Mechanical Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) safety system
- Built-in auto turbine switch
- Pressure Relief Valve
- Brass outlet pipe
- Contemporary design
- 187 x 100 x 279 mm (W x D x H)
- Quality endorsement through superior warranty offered
 - 10 years warranty on anti leak for heater tank
 - 5 years warranty for heating element
 - 1 year warranty for other parts

Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 1693-2547
- THAILAND ENERGY EFFICIENCY (Label No.5)


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

MULTI POINT ELECTRIC SHOWER

K-78221X-B

ALSO K-78222X-B



Technical Information

Model	K-78221X	K-78222X
Power output	6500 watt	8000 watt
Voltage	AC 220 V, 50/60 Hz	
Min pressure	0.3 Bar (30 kPa)	
Max pressure	6 Bar (600 kPa)	
Weight	1.78 Kg	

Required Electrical Service


Dedicated circuit required, protected with ELCB	
ELCB	220-240V, 20A, 50/60 Hz
Automatic cut-off	No more than 0.05 seconds, if the leakage current is over 15 mA.

Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-78221X-B	Shore multi point electric shower 6500 watt	WK: Diamond White
K-78222X-B	Shore multi point electric shower 8000 watt	WK: Diamond White

Dimensions are approximate.

Unit: mm

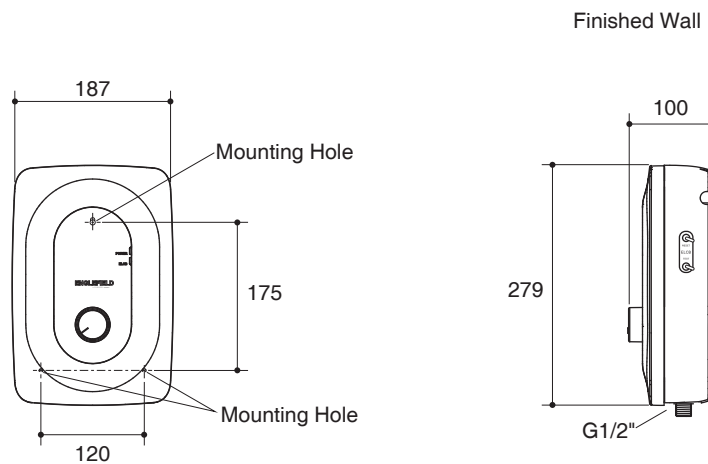

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

ชอร์

คุณลักษณะ

- ตัวปรับอุณหภูมิ
- หม้อต้มทองแดง เสริมผิวเคลือบอีนาเมลซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้า
- คงประสิทธิภาพการทำงานแม้แรงดันน้ำต่ำ 0.3 บาร์
- ระดับการป้องกันน้ำเข้าเครื่อง IP25
- ติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติในตัวเครื่อง
 - ตัดการทำงานทันทีหากอุณหภูมิสูงเกิน 65 องศาเซลเซียส
 - หยุดการทำงานอย่างถาวรอุณหภูมิสูงเกิน 90 องศาเซลเซียส
- ปุ่มควบคุมอุณหภูมิง่ายต่อการใช้งาน
- ระบบนิรภัยแบบแมคคานิคตัดกระแสไฟฟ้า ตัดการทำงานทันทีหากมีกระแสไฟฟ้ารั่ว
- พร้อมระบบสวิตช์ควบคุมแรงดันน้ำอัตโนมัติในตัว
- วาล์วนิรภัย ช่วยระบายแรงดันภายในระบบออกอัตโนมัติ
- ท่อน้ำออกผลิตจากทองเหลือง
- รูปทรงสวยงามด้วยดีไซน์แบบร่วมสมัย
- 187 x 100 x 279 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)
- รับรองคุณภาพด้วยการรับประกันที่เหนือกว่า
 - รับประกัน 10 ปี สำหรับการรั่วซึมของหม้อต้ม
 - รับประกัน 5 ปี สำหรับอุปกรณ์ทำความร้อน
 - รับประกัน 1 ปี สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 1693-2547
- อัตราการประหยัดพลังงาน (เบอร์ 5)

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า K-78221X-B และ K-78222X-B



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

กำลังไฟฟ้า	K-78221X-B	K-78222X-B
กำลังไฟฟ้า	6500 วัตต์	8000 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์	
แรงดันน้ำต่ำสุด	0.3 บาร์ (30 เมกะปาสคาล)	
แรงดันน้ำสูงสุด	6 บาร์ (600 เมกะปาสคาล)	
น้ำหนัก	1.78 กิโลกรัม	1.78 กิโลกรัม

ข้อกำหนดกระแสไฟฟ้า



อุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้า อัตโนมัติแบบ ELCB	220-240V, 20A, 50/60 Hz
ระบบตัดวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ ของเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า	ไม่เกิน 0.05 วินาที เมื่อมีกระแสไฟฟ้า รั่วไหลเกิน 15 มิลลิแอมป์

รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-78221X-B	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า รุ่นชอร์ 6500 วัตต์	WK: สีขาว
K-78222X-B	เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า รุ่นชอร์ 8000 วัตต์	WK: สีขาว

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ

หน่วย: มม.

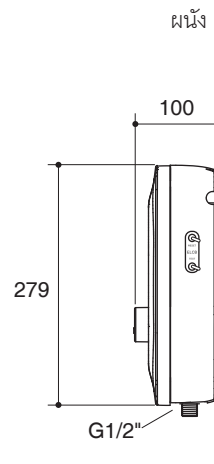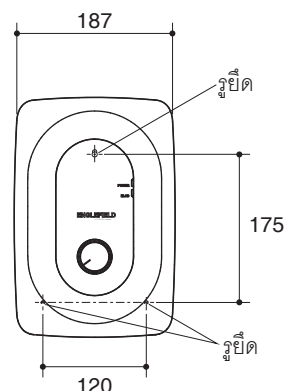

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์