



Trusted in New Zealand Since 1982

LEVIN

Features

- Brass construction.
- G1/2" thread connection.
- Single-hole mounting cold water faucet.
- 112 mm spout reach.
- Lever handle.

Codes/Standards Applicable


Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2067-2552

Installation Notes


Install this product according to the installation guide.

LAVATORY FAUCET COLD WATER K-36345X-4CD



Specified Model

Model	Description	Colors/Finishes
K-36345X-4CD	Levin lavatory faucet cold water	☐ CP: Polished Chrome ☐ Others

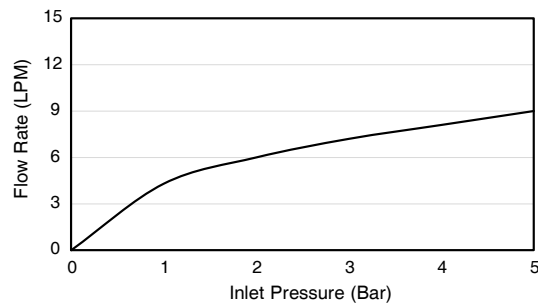


Flow Curve

Note: Flow rates are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

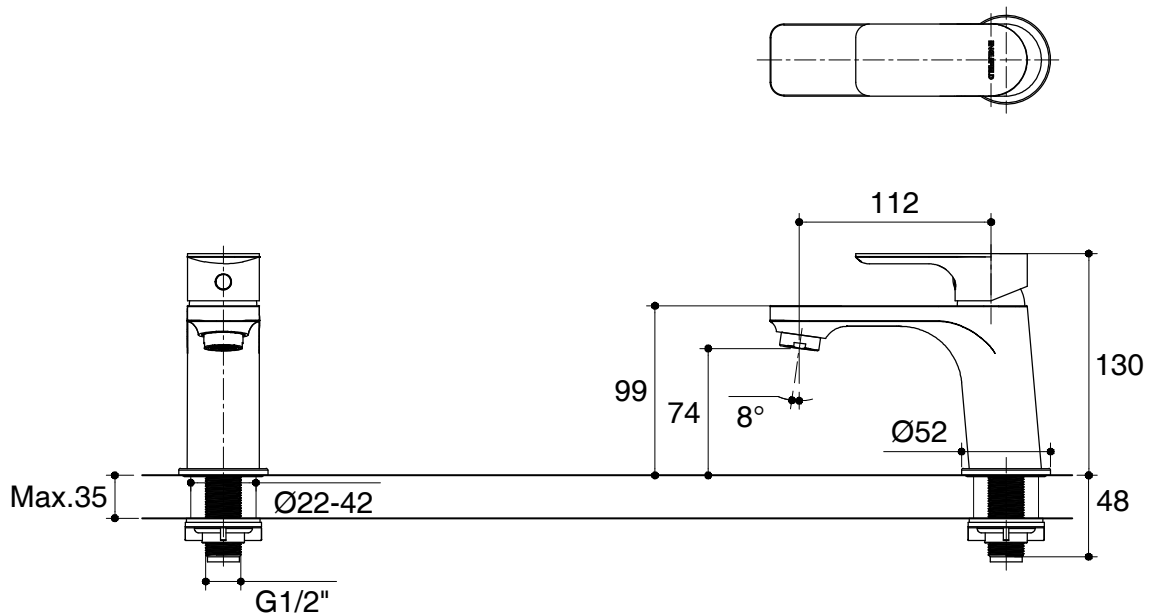

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

เลวิน

คุณลักษณะ

- ผลิตจากทองเหลือง
- เกสียวข้อต่อ G1/2"
- ก๊อกน้ำเอนติดตั้งแบบรูก๊อกเดี่ยว
- ระยะจากกึ่งกลางตัวก๊อกถึงกลางปากก๊อก 112 มม.
- มือบิดแบบก้านโยก

มาตรฐาน


คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2067-2552

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า K-36345X-4CD




รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-36345X-4CD	ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า รุ่นเลวิน	☐ CP: สีโครมเงา	☐ อื่นๆ

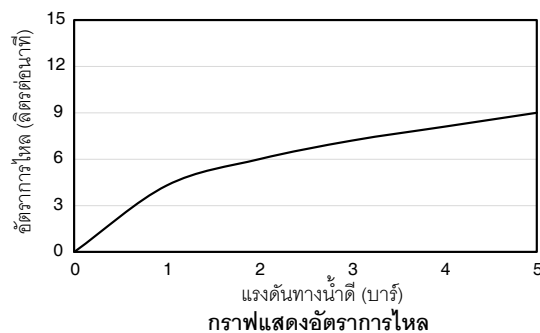

หมายเหตุ: อัตราการไหลค่าโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)
หน่วย: มม.

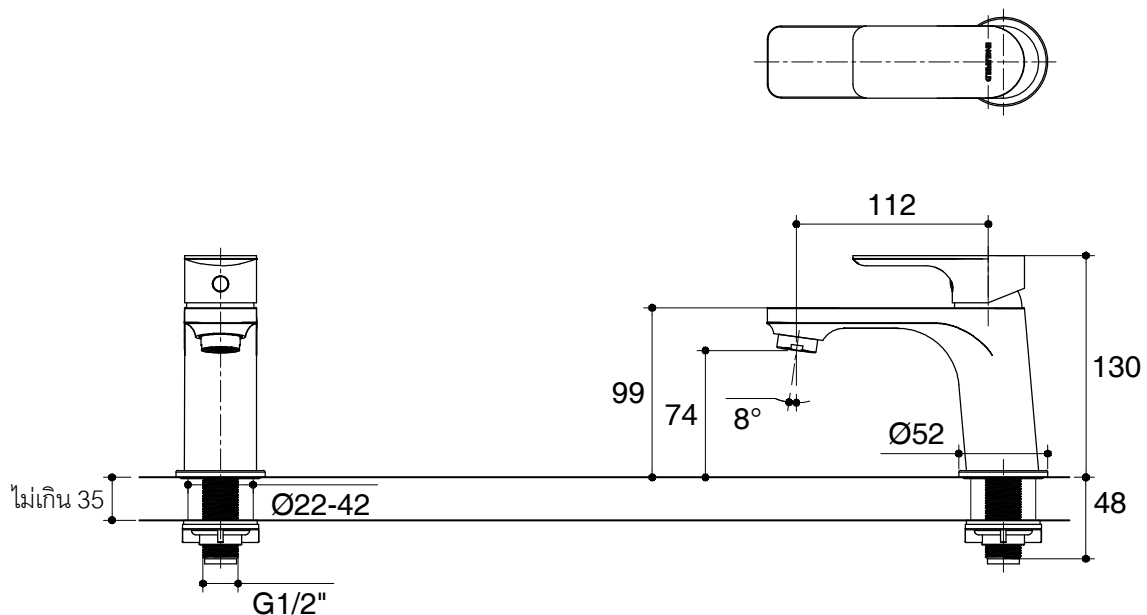

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง
ภาพแสดงผลิตภัณฑ์