



Trusted in New Zealand Since 1982

OVIA II

2-FUNCTION HANDSPRAY K-35029X

Features

- ABS construction.
- G1/2" thread connection.
- 2 Functions : Jet and Bubble.
- Included 1.2 M PVC hose with bracket.


Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- N/A


Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

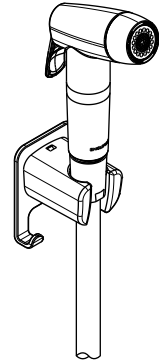

Specified Model

Model	Description	Color/Finishes	
K-35029X	Ovia II 2-Function handspray	CP: Polished Chrome	Other

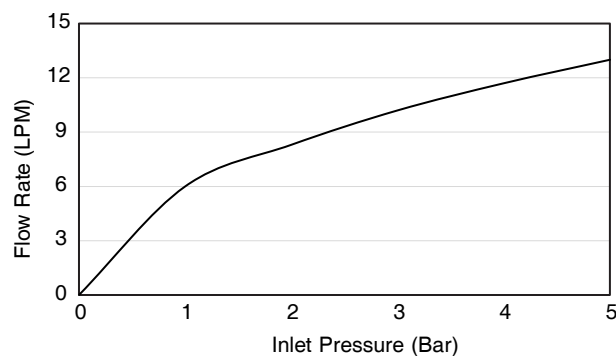


Flow Curve

Note: Flow rate are approximate. (1 gallon = 3.785 liters, 1 bar = 14.5 psi)

Dimensions are approximate. (Do not direct measure a dimensional from picture below.)

Unit: mm

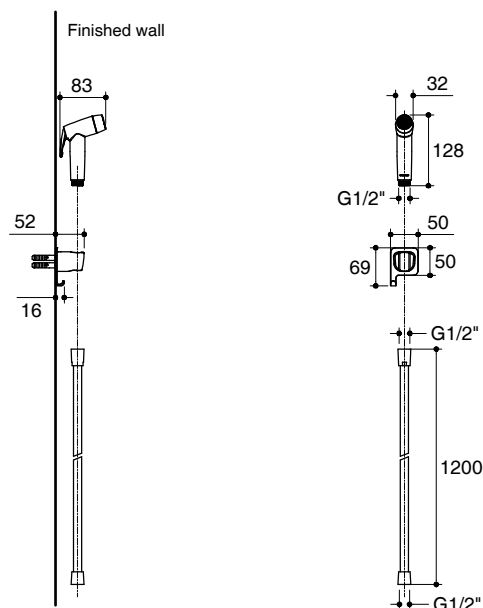

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

Product Diagram



Trusted in New Zealand Since 1982

โอเวียทู

คุณลักษณะ

- ผลิตจากพลาสติก ABS
- เกลียวข้อต่อ G1/2"
- ปรับสายน้ำได้ 2 ระดับ : แบบเจ็ท และแบบนุ่มนวล
- พร้อมสายน้ำดีพีวีซียาว 1.2 เมตร และขอแขวน


มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน
ไม่ระบุ

ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง


ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือแนะนำการติดตั้ง

สายฉีดชำระ 2 ระดับ K-35029X

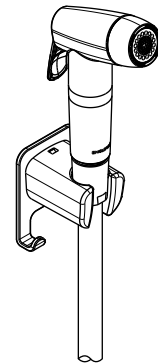

รุ่นผลิตภัณฑ์


รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว	
K-35029X	สายฉีดชำระ 2 ระดับ รุ่นโอเวียทู	CP: สีโครเมียม	อื่นๆ

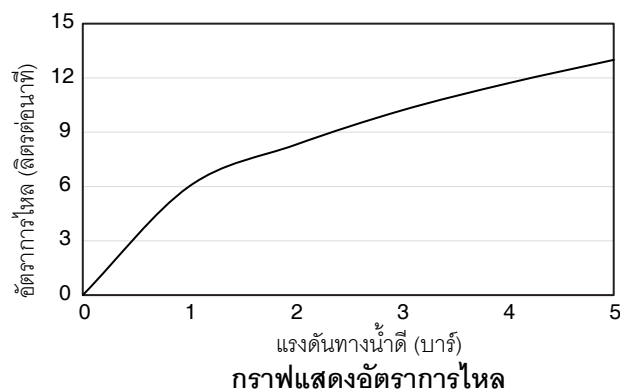

หมายเหตุ: อัตราการไหลโดยประมาณ (1 แกลลอน = 3.785 ลิตร, 1 บาร์ = 14.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ (ห้ามวัดขนาดโดยตรงจากภาพด้านล่าง)

หน่วย: มม.

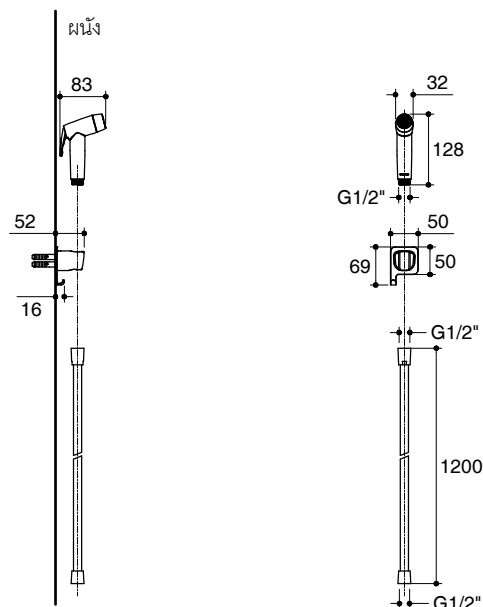

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

ภาพแสดงผลิตภัณฑ์